

PRVO VSESTRANSKO TESNILO NA SLOVENSKEM TRGU

KLINGER® Sil 802

UPORABA

- Voda, vroča voda
- Olja in naftni derivati
- HVAC (ogrevanje, ventilacija & klima)
- Plini
- Para
- Ogljikovodiki



SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

- » Univerzalni tesnilni material na osnovi organskih vlaken
- » Visokokakovostni material, ki se uporablja v številnih industrijskih procesih
- » Barva: Modra

CERTIFIKATI

Hrana in pijača	KTW
Okolje	RoHS Directive 2002/95/EG Directive 2003/11/EG - Directive 76/769/EWG


RAZPOLOŽLJIVOST

Standardne mere (mm) 1500 x 2000

Debelina (mm) 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0

TIPIČNE LASTNOSTI ZA DEBELINO 2mm

Thickness	mm	2.0
Density	g/cm ³	1.6
Compressibility ASTM F36J	%	15
Recovery ASTM F36J	%	50
Stress relaxation	MPa	20
KLINGER® cold/hot compression 50 MPa / 300°C		
Thickness decrease 23°C	%	12
Thickness decrease 300°C	%	27
Leakage rate according to DIN 28090-2	mg/s x m	< 0.1
Thickness increase after fluid immersion ASTM F146, Oil IRM 903: 5h / 150°C	%	10

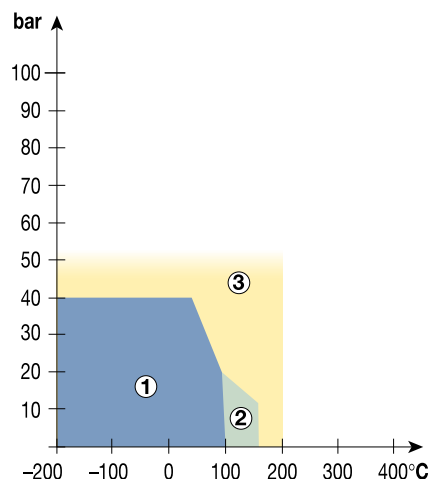

Področja uporabe

- ① V prvem območju je material optimalno odporen.
- ② V drugem območju je material delno odporen, priporočeno posvetovanje
- ③ V tretjem območju ne vstavite tesnila brez tehničnega posvetovanja

CENA:

79,00 + ddv (2000x1500x2mm)

108,80 + ddv (2000x1500x3mm)

Na voljo od februarja 2018

Zagotovite si ga že danes!

TRIMAD

procesna oprema

Tbilisjska 57, 1111 Ljubljana
Telefon: +386(0) 1 4232-415
+386(0) 1 4232-742
Telefaks: +386(0) 1 4234-761
E-mail: info@trimad.si
<http://www.trimad.si>